



by Schneider Electric

M22247900-A/200817/dfi

USB/T13-Kombination 15 W 8780.AC, 8780.CC

Installationsanleitung

Verwendungszweck

Die USB/T13-Kombination besteht aus einer Steckdose Typ 13 und einem USB-Ladegerät mit 2 USB-Anschlüssen. Das USB-Ladegerät wird zum Aufladen von Akkus von mobilen Endgeräten verwendet. Es können bis zu 2 Geräte parallel angeschlossen werden. Der Ladevorgang beginnt, sobald das mit Akku betriebene Gerät über das USB-Kabel mit dem USB-Ladegerät verbunden wird. Die angeschlossenen Geräte werden automatisch erkannt und optimal geladen.

- > 8780.AC
Steckdose Typ 13, USB-Anschluss Typ A und USB-Anschluss Typ C
- > 8780.CC
Steckdose Typ 13 und zwei USB-Anschlüsse Typ C

Hinweise:

- > Die USB-Anschlüsse dienen nur zur Energieversorgung. Es findet keine Datenübertragung statt.
- > Der USB-Anschluss Typ C unterstützt keine Schnellaufdefunktion USB-PD (USB Power Delivery).

Sicherheitsvorschriften



GEFAHR

Lebensgefahr durch elektrischen Schlag

Dieses Gerät wird an das elektrische Hausinstallationsnetz von 230 V AC angeschlossen. Diese Spannung kann beim Berühren tödlich wirken. Eine nicht fachgerechte Montage kann schwerste gesundheitliche oder materielle Schäden verursachen.

Die Angaben und Anweisungen in dieser Anleitung müssen zur Vermeidung von Gefahren und Schäden stets beachtet werden.



Das Gerät darf nur von einer fachkundigen Person gemäss NIV montiert, angeschlossen oder entfernt werden.



Diese Anleitung ist Bestandteil des Produkts und muss beim Endkunden verbleiben.

Technische Daten

Einbautiefe	41 mm
Umgebungsbedingungen:	
- Schutzart (IEC 60529)	IP20, Einbau trocken
- Schutzklasse	II
- Betriebstemperatur	0 °C bis +40 °C
- Lagertemperatur	-5 °C bis +60 °C
- Feuchtigkeit	1–90% RH, nicht kondensierend
Nennspannung	230 V AC, 50 Hz
Nennstrom	10 A (Steckdose Typ 13)
Anschluss	Steckdosen, max. Drahtquerschnitt 2,5 mm ²
Sicherung	Überlastsicher und kurzschlussfest Leitungsschutz max. 13 A
USB-Ladegerät	
- Ausgangsspannung	5 V DC
- Ausgangsleistung	max. 15 W
- Leistungsaufnahme (Standby)	< 0,1 W
- Ausgangsstrom	Typ A: max. 2400 mA Typ C: max. 3000 mA (max. 3000 mA aufgeteilt auf die 2 USB-Anschlüsse)

Combinaison USB/T13 15 W 8780.AC, 8780.CC

Notice d'installation

Domaine d'utilisation

La combinaison USB/T13 se compose d'une prise type 13 et d'un chargeur USB avec 2 ports USB.

Le chargeur USB est utilisé pour charger les accumulateurs des terminaux mobiles. Il est possible de raccorder jusqu'à 2 appareils en parallèle. La charge commence dès que l'appareil alimenté par accumulateur est connecté au chargeur via le câble USB. Les appareils connectés sont reconnus automatiquement et chargés au niveau optimal.

- > 8780.AC
Prise type 13, port USB type A et port USB type C
- > 8780.CC
Prise type 13 et deux ports USB type C

Notes:

- > Les ports USB servent uniquement à l'alimentation électrique. Aucune transmission de données n'a lieu.
- > Le port USB type C n'est pas compatible avec la fonction de charge rapide USB-PD (USB Power Delivery).

Prescriptions de sécurité



DANGER

Danger de mort par électrocution

Cet appareil est raccordé au réseau électrique domestique 230 V AC. Le contact avec cette tension peut être mortel. Un montage non conforme peut provoquer des dégâts matériels ou des dommages pour la santé d'une extrêmement gravité.

Les indications et instructions de la présente notice doivent être strictement observées pour éviter tout dégât et danger.



L'appareil ne doit être monté, raccordé ou démonté que par une personne du métier selon l'OIBT.



La présente notice fait partie du produit et doit être remis au client final.

Données techniques

Profondeur d'encastrement	41 mm
Conditions d'environnement:	
- Type de protection	IP20, montage sec
- Classe de protection	II
- Température de service	0 °C à +40 °C
- ... de stockage	-5 °C à +60 °C
- Humidité	1–90% RH, sans condensation
Tension nominale	230 V AC, 50 Hz
Courant nominal	10 A (prise type 13)
Connexion	bornes enfichables, section max. de conducteur 2,5 mm ²
Fusible	protection contre la surcharge et les courts-circuits Protection de ligne 13 A max.
Chargeur USB	
- Tension de sortie	5 V DC
- Puissance de sortie	max. 15 W
- Puissance absorbée (veille)	< 0,1 W
- Courant de sortie	type A: 2400 mA max. type C: 3000 mA max. (max. 3000 mA répartis sur les 2 ports USB)

Combinazione USB/T13 15 W 8780.AC, 8780.CC

Istruzioni per l'installazione

Finalità di impiego

La combinazione USB/T13 è composta da una presa del tipo 13 e da un caricabatterie USB con 2 collegamenti USB.

Il caricabatterie USB viene utilizzato per caricare le batterie dei terminali mobili. Si possono collegare in parallelo fino a 2 apparecchi. Il processo di carica inizia non appena si collega via cavo USB l'apparecchio alimentato a batteria con il caricabatterie USB. Gli apparecchi collegati vengono riconosciuti automaticamente e caricati in modo ottimale.

- > 8780.AC
Presenza tipo 13, collegamento USB tipo A e collegamento USB tipo C
- > 8780.CC
Presenza tipo 13 e due collegamenti USB tipo C

Avvertenze:

- > I collegamenti USB servono solo ad alimentare energia. Non effettuano il trasferimento dati.
- > Il collegamento USB tipo C non supporta la funzione di ricarica rapida USB PD (USB Power Delivery).

Norme di sicurezza



PERICOLO

Pericolo di vita a causa di scariche elettriche

Questo apparecchio si collega alla rete elettrica domestica a 230 V AC. Al contatto, questo livello di tensione può avere conseguenze letali. Il montaggio irregolare può provocare gravissimi danni materiali o infortuni a persone.

Per evitare ogni sorta di pericolo o danno, rispettare sempre le indicazioni riportate nelle presenti istruzioni.



L'apparecchio deve essere montato, collegato o rimosso esclusivamente da persona del mestiere giusta l'OIBT.



Queste istruzioni sono parte integrante del prodotto e devono essere consegnate al cliente finale.

Dati tecnici

Profondità di montaggio	41 mm
Condizioni ambientali:	
- Tipo di protezione	IP20, montaggio a secco
- Classe di protezione	II
- Temperatura ambiente	da 0 °C a +40 °C
- ... di immagazzinaggio	da -5 °C a +60 °C
- Umidità	1–90% RH, non condensante
Tensione nominale	230 V AC, 50 Hz
Corrente nominale	10 A (presa tipo 13)
Collegamento	morsetti ad innesto, max sezione conduttori 2,5 mm ²
Fusibile	protezione da sovraccarico e cortocircuito Protezione di linea max 13 A
Caricabatterie USB	
- Tensione in uscita	5 V DC
- Potenza in uscita	max 15 W
- Potenza assorbita (stand-by)	< 0,1 W
- Corrente in uscita	tipo A: max 2400 mA tipo C: max 3000 mA (max 3000 mA suddivisa sui 2 collegamenti USB)

Installation




GEFAHR

Lebensgefahr durch elektrischen Schlag

Vor dem Arbeiten am Gerät muss die Zuleitung über die vorgeschaltete Schutzeinrichtung spannungsfrei gemacht und gegen Wiedereinschaltung gesichert werden. Installation auf Spannungsfreiheit überprüfen.

Gerät anschliessen

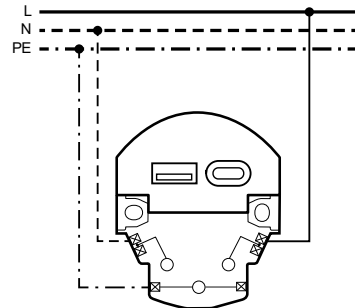

Installation




DANGER

Danger de mort par électrochoc

Avant d'intervenir sur l'appareil, la ligne d'alimentation doit être mise hors tension par le dispositif de protection en amont et assurée contre le réenclenchement. Vérifier l'absence de tension dans l'installation.

Raccorder l'appareil

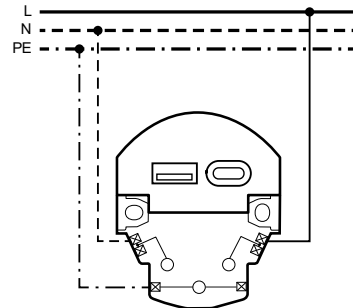

Installazione



PERICOLO

Pericolo di vita a causa di scariche elettriche

Prima di intervenire sull'apparecchio, mettere fuori tensione il cavo di alimentazione tramite il fusibile collegato a monte e assicurarsi contro il reinserimento. Controllare l'installazione all'assenza di tensione.

Collegare l'apparecchio

