


## Distributore di alimentazione 32A attrezzato

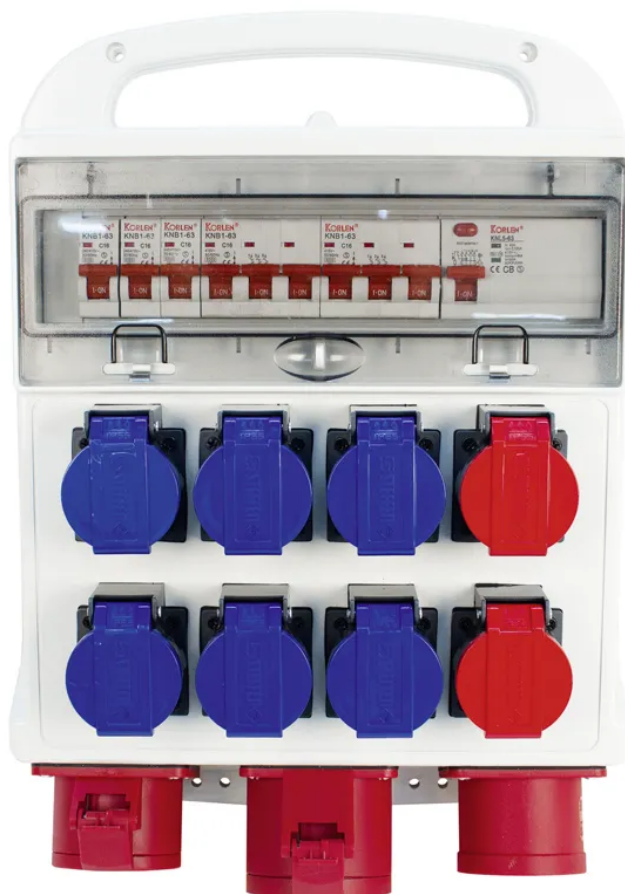

N. articolo 53 00081  
Codice EAN: 7611007169824

### Descrizione del

Distributore di alimentazione IP44 32A, prese IP55 6x16A/3P/T23 + 2x16A/5P/T25, prese IP44 1x16A/5 CEE + 1x32A/5 CEE, interruttore 1xRCCB 40A/30mA/4P/tipo A, 3xMCB 16A/1P, 2xMCB 16A/3P

Orari di apertura a Pentecoste: lunedì 20.05.2024 chiuso

## Capitolati

|                           |                                                                          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Typ                       | Baustromverteiler                                                        |
| Marke                     | STEFFEN                                                                  |
| Modell                    | 32 A                                                                     |
| Anzahl Steckdosen         | 6                                                                        |
| Steckdosentyp             | Typ 23 IP55 (6x), Typ 25 IP55 (2x), CEE16/5 IP44 (1x), CEE32/5 IP44 (1x) |
| Steckdosenfarbe           | Blau, Rot                                                                |
| Erhöhter Berührungsschutz | Nein                                                                     |
| Absicherung               | 1x FI 40A 30mA, 3x LS 16A 1p., 2x LS 16A 3p.                             |
| Nennstrom                 | 32                                                                       |
| Nennspannung              | 230 - 400                                                                |
| Nennleistung              | 12800                                                                    |
| Steckertyp                | CEE32/5 IP44                                                             |
| Befestigungsmöglichkeit   | Wandmontage, Ständermontage                                              |
| Produktfarbe              | Grau, Blau, Rot                                                          |
| Hauptwerkstoff            | Kunststoff                                                               |
| Halogenfrei               | Nein                                                                     |
| UV-beständig              | hohe Beständigkeit                                                       |
| Verwendung                | Innen, Aussen                                                            |
| K2 Baustellentauglich     | Ja                                                                       |
| Schutzart                 | IP44 / IP55                                                              |
| Einsatztemperaturbereich  | -25...+45                                                                |
| Sicherheitsfunktionen     | Anschlussfertig                                                          |
| Zusatzfunktionen          | inkl. Ständer                                                            |
| Produkthöhe               | 445                                                                      |
| Produktbreite             | 300                                                                      |
| Produkttiefe              | 128                                                                      |
| Gewicht netto             | 4.250                                                                    |
| Verpackungsart            | Kartonbox                                                                |

Orari di apertura a Pentecoste: lunedì 20.05.2024 chiuso