



FI (RCD) 3P+N

LS (MCB) 3P

LS (MCB) 3P

30 mA

C 16 A

C 16 A

400 V

400 V

400 V



LS (MCB) 1P

LS (MCB) 1P

C 16 A

C 16 A


230 V

230 V



CEE 32/5
RCD 63A 30mA 4P Typ A


Schema 15 7342 1

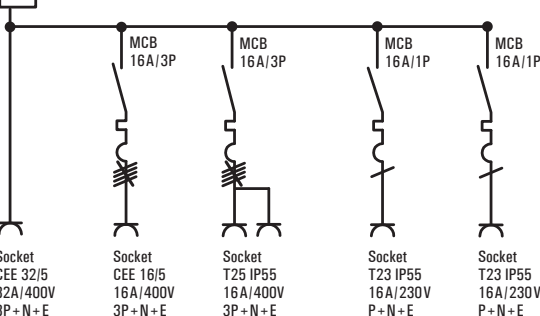

FI (RCD)

TEST

Bei Inbetriebnahme und alle 30 Tage testen.
Tester à la mise en service et tous les 30 jours.
Test alla messa in servizio e ogni 30 giorni.

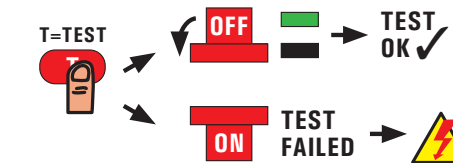

STEFFEN

A. Steffen AG
Limmatstrasse 8
CH-8957 Spreitenbach



- Produkt sicher befestigen, gegen Kippen und Umfallen sichern.
- IP44 nur gewährleistet bei senkrechter Montage und geschlossenen Klappen. Anschlüsse dürfen nicht am Boden oder im Wasser liegen.
- Öffnen sie das Gehäuse nicht. Wartung nur durch konzeptionierten Elektrofachmann ausführen lassen.
- Technische Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten. Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen.

- Fixez solidement le produit et assurez-le contre le basculement et la chute.
- La protection IP44 est garantie seulement quand le bloc est monté verticale et le couvercle est fermé. Les connexions ne doivent pas se trouver par terre ou dans l'eau.
- N'ouvrez pas le coffret. La maintenance peut être effectuée seulement d'un électricien concessionnaire.
- Modifications techniques réservées, sans avertissement. Nous ne répons pas de dommages consécutifs.

Baustromverteiler Boîte de dérivation Scatola di derivazione

Vom Netz trennen!
Déconnecter du réseau!
Scollegare dalla rete!



Wartung nur durch konzeptionierten Elektrofachmann erlaubt.
La maintenance peut être effectuée seulement d'un électricien concessionnaire.
La manutenzione può essere eseguita solo da un elettricista concessionario.

- Fissare solidamente il prodotto in modo da impedire il capovolgimento e la caduta.
- La protezione IP44 è garantita solo quando il blocco è montato verticale e il coperchio è chiuso. I collegamenti non devono trovarsi per terra o nell'acqua.
- Non aprire l'armadio. La manutenzione può essere eseguita solo da un elettricista concessionario.
- Con riserva di modifiche tecniche senza preavviso. L'azienda non si assume alcuna responsabilità per danni conseguenti.

Temperatureinsatzbereich
plage d'action de température
spiaggia d'azione di temperatura

-25° - +45°



Made in PRC

15 7342 1



7 611007 169435